

最先端の「サイディングプレカット技術」で
高品質のフルプレカットを実現します。



エムジー建工の **高精度・高品質**

特殊サイズ対応

再加工不要

サイディング プレカット システム

高精度の測定工法



高精度の測定工法により、計測漏れや記入間違いなどの人的ミスを減らすことができ、時間と手間の大幅削減を実現しました。

徹底した品質管理



計測したデータに合わせて、最新のプレカットマシンで正確にカット。徹底した品質管理・検査で、確実に現場までお届けします。

サイディングプレカットのメリット

1 作業性UP & 全天候型



現場で貼り付けるだけなので、スピーディーに施工できます。雨天の影響を受けにくいので工事延期がなく工期短縮につながります。

2 騒音・粉塵の減少



現場でカットしないので、近隣への騒音、粉塵飛散を減らせます。また、残材が出ないのでクリーンな現場を保てます。

3 施工品質の向上




工場生産だから精度・強度・仕上がり具合も断然違います。

4 狭小地にも対応



施工順に積載して現場に搬入するので、狭小地では荷台から降ろさずに施工できます。現場の広さに合わせて貼り面別の分納にも対応します。

受注の流れ

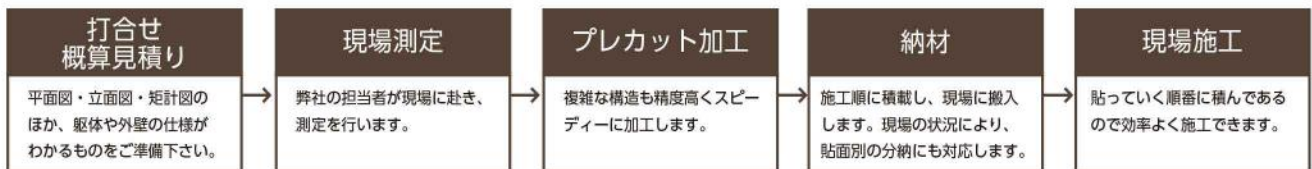

* 自由寸法でデザイナーズ住宅やオリジナル住宅に幅広く対応します。

* 種類も 14～18mm の窯業系サイディングなら横張・縦張ともに対応できます。

サイディングプレカット
サイディング・パワーボード工事

株式会社 エムジー建工

〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根 6 1 8 - 1

TEL.048-994-4131

のご相談は下記にお気軽にお問い合わせください

【木造耐火工事もお任せ】

パワーボード耐火パネル+サイディング

石膏ボードZ-WR21ミリ+サイディング